


Qingping Air Monitor Lite õhukvaliteedi andur

Alustamine

Ühendage andur vooluvõrku, kasutades selleks USB-C kaablit.
Anduri sisselülitamiseks vajutage tagaküljel asuvat nuppu.

Kuvade vahetamiseks libista sõrmega anduri peal asuvat puutetundlikku süvendit.

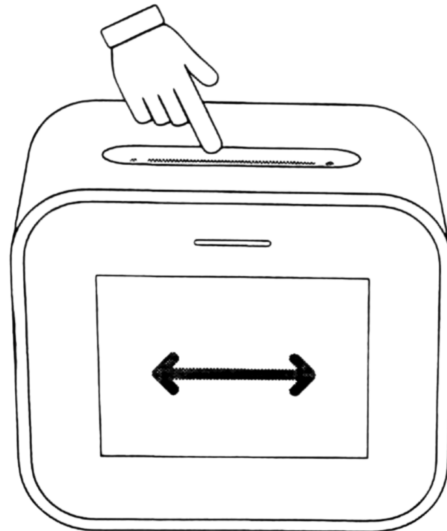

Wi-Fi aktiveerimiseks hoia sõrme süvendatud ribal vähemalt 8 sekundit, kuni ekraanile ilmub suur Wi-Fi ikoon.

Tehaseseadete taastamiseks hoia sõrme korraka ribal ja toitenupul vähemalt 8 sekundit, kuni seade end taaskäivitab.

Ühendamine rakendustega

Home

Ava Home rakendus iOS seadmes ning vajuta "+". Seejärel vali "Add or Scan Accessory" ning jälgi edasisi juhiseid iOS seadmes.

Mi Home / Xiaomi home

Laadi alla Mi Home rakendus ning ava see. Jätkamiseks on vaja sisse logida Mi kontole, seejärel vajuta paremal ülemises nurgas asuvat "+" ning jälgi edasisi juhiseid seadmes.

Pane tähele! Selleks, et andur töötaks Mi Home appiga, tuleb seadistada rakenduse regiooniks "China Mainland" (*ava rakendus -> profile -> settings -> region*)

Qingping+

Laadi rakendus alla ning vajuta “add device” (lisa seade) ning vali “Qingping Air Monitor Lite” ja jälgi juhiseid rakenduses.

Tehnilised andmed

Mudel: CGDN1

Kaal: 143g

Suurus 63.6 x 46 x 54.6 mm

Ekraani suurus: 59.9 x 49.9 mm

Wi-Fi: IEEE802.11/b/g/n 2.4GHZ

Bluetooth BLE 5.0

Temperatuuri mõõtmise vahemik 0-50C

Niiskuse mõõtmise vahemik 0~99%RH

Co2 mõõtmise vahemik: 400~9999 ppm

PM2.5/PM10 mõõtmise vahemik 0~500


Aku: 2000mAh

Voolusisend: 5V = 1A

Tähelepanu!

Antud toode ei ole vee- ega tolmukindel.

Ära kasuta seadet pikaajaliselt keskkonnas, kus õhuniiskus on üle 90%



Co2andur.ee

Artvali OÜ

Reg. nr 10730372

Tel. nr 6550 550

email info@co2andur.ee